Nr. do artigo	**6514**
Norma	**Norma Guhring**
Material de corte	**Metal duro integral**
Grupo de aplicação do metal duro	**K/P**
Superfície	**A**
Tipo	**RT 100 T**
Profundidade do furo	**40xD**
Sentido de corte	**à direita**
Tolerância do diâmetro	**h7**
Grupo de desconto	**165**
Informações sobre produtos na página	**130**

NEW

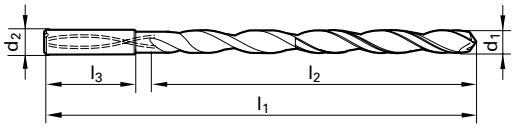

d1		d2	l1	l2	l3	Disponibilidade
mm	polegadas	mm	mm	mm	mm	
3,000		6,000	170,00	130,00	36,00	●
3,170	1/8	6,000	196,00	156,00	36,00	●
3,500		6,000	196,00	156,00	36,00	●
3,570	9/64	6,000	216,00	176,00	36,00	●
3,970	5/32	6,000	216,00	176,00	36,00	●
4,000		6,000	216,00	176,00	36,00	●
4,370	11/64	6,000	238,00	198,00	36,00	●
4,500		6,000	238,00	198,00	36,00	●
4,760	3/16	6,000	258,00	218,00	36,00	●
5,000		6,000	258,00	218,00	36,00	●
5,100		6,000	280,00	240,00	36,00	●
5,160	13/64	6,000	280,00	240,00	36,00	●
5,410		6,000	280,00	240,00	36,00	●
5,500		6,000	280,00	240,00	36,00	●
5,560	7/32	6,000	300,00	260,00	36,00	●
5,950	15/64	6,000	300,00	260,00	36,00	●
6,000		6,000	300,00	260,00	36,00	●
6,350	1/4	8,000	322,00	282,00	36,00	●
6,500		8,000	322,00	282,00	36,00	●
6,750	17/64	8,000	342,00	302,00	36,00	●
7,000		8,000	342,00	302,00	36,00	●
7,140	9/32	8,000	363,00	323,00	36,00	●
7,500		8,000	363,00	323,00	36,00	●
7,540	19/64	8,000	383,00	343,00	36,00	●
7,940	5/16	8,000	383,00	343,00	36,00	●
8,000		8,000	383,00	343,00	36,00	●

C TiCN Cb Carbo D Cristall F FIRE/nanoFIRE P AlCrN S TiN S+ TiN+ M MolyGlide Y Signum