






Nr. do artigo	<b>6512</b>
Norma	Norma Guhring
Material de corte	<b>Metal duro integral</b>
Grupo de aplicação do metal duro	K/P
Superfície	<b>A</b>
Tipo	RT 100 T
Profundidade do furo	25xD
Sentido de corte	à direita
Tolerância do diâmetro	h7
Grupo de desconto	165
Informações sobre produtos na página	130

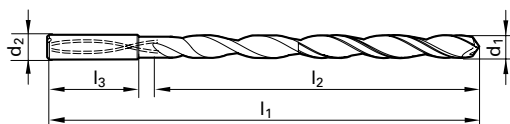

d1						Disponibilidade
mm	polegadas	d2	l1	l2	l3	
11,000		12,000	359,00	310,00	45,00	●
11,110		12,000	386,00	337,00	40,00	●
11,510	29/64	12,000	386,00	337,00	45,00	●
11,910	15/32	12,000	386,00	337,00	45,00	●
12,000		12,000	386,00	337,00	45,00	●